

VJ-AH10IR

JVS

130 万画素 屋外用 IR 照明付ドームカメラ

1.3M Pixel

電源重畳&DC12V HDデュアルモードシリーズ

水平解像度 850 本相当 HD Dual Mode

新しいコンセプト、アナログなのにHD画質


◆ VJ-AH10IR ◆



アナログなのに高画質 (きれい)
アナログだから低価格 (安価)
アナログだから簡単 (安定・簡易)

● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの
設定を行います。

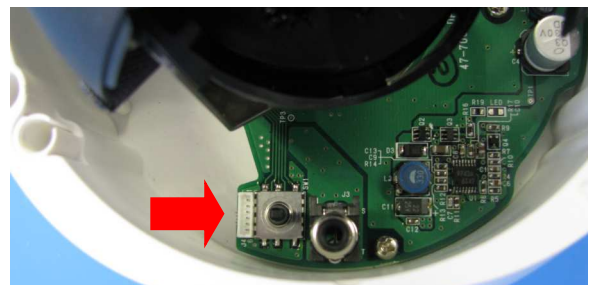

OSD SW と 2nd ビデオアウト

NTSC モードで SD との互換
&
720P モードで HD 最高画質録画

HDも電源重畳Dual Mode長距離伝送!!

Features

- ◆130 万画素 CMOS センサー採用、水平解像度 850 本相当を実現!!
- ◆HD 画質初の 500m 伝送! (5C-2V、5C-FB 電源重畳)
- ◆960H 対応 DVR に接続可能!! 従来のシステムとの互換性保持!
- ◆720P モード対応 DVR との組合せで 720P の高画質録画を実現!!
- ◆IR 照明付きデイナイト方式採用 広範囲対応 f=2.8-12mm レンズ
- ◆設置時に便利な 2nd Video Out 搭載! 焦点合わせも容易に!
- ◆夜間も精細 HD、IR 照射距離 約 10m “0”ルクス対応!
- ◆DNR、プライバシーマスク、D-WDR と多彩な機能を満載 !!

JVS 日本映像システム株式会社

130 万画素 Vandal IR Dome Camera

項目	VJ-AH10IR
イメージセンサー	1/3" カラー130 万画素 CMOS イメージセンサー (Exmor)
有効画素数	130 万画素 1280×1024
映像出力	NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p 720P モード : 1280H×720V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー0.4 lx (F1.4,50IRE)、最大 0.03 lx (AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 850 本相当 (水平中心部)
S/N 比	50dB 以上
Day & Night	IR 照明付 ICR デイ& ナイト (IR OFF は出荷時設定)
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応 f=2.8-10mm, F1.4 DC アイリス H : 86° ~ 49° V : 28° ~ 16°
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / 720P モード : 3DNR
マニュアルシャッター	720P : AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
ドームカメラ構造	3 軸可動型 (3 Axial Gimbal)、防水タイプ IP66
ドームカバー	スモーク 30%、材質 : ポリカーボネイト
オプション	OSD-ReSW : OSD 延長 PCB
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 DC ジャック
消費電力	IR OFF : 最大 1.8W / IR ON : 最大 3.4W
重量	約 900g
外形寸法 (概略)	約 φ143×107 (H)mm

130 万画素 HD デュアルモード対応 DVR ラインナップ

コンパクトタイプ : JV-455-AHJ(4ch)/JV-855-AHJ(8ch)/JV-1655-AHJ(16ch)
RAID 対応長時間録画タイプ : JV-1656-AHN(16ch)

JVS 日本映像システム株式会社


〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

VJ140920A