

BR-NB12F280T

JVS

200 万画素 **4in1** バレット型カメラ

2M Pixel


2.0 Mega Pixel 1080P or SXGA フルHD4in1 シリーズ
1080P AHD / HD-TVI / HD-CVI & アナログ

標準はAHD！さらに切替でTVI/CVI 出力!!

◆ BR-NB12F280T ◆

OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。

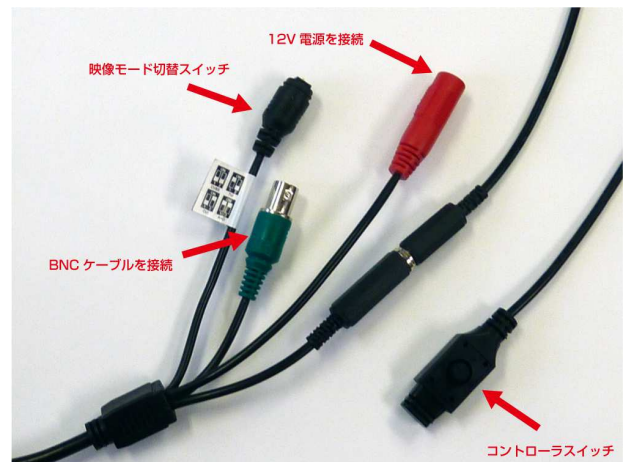

- ・フルHDとアナログSDに対応！（切替式）
- ・二線式専用。安価で高画質を実現！
- ・アナログだから簡単（安定・簡易）

1台のカメラでAHD / TVI / CVI / NTSC
モードの切替ができる4in1設計！

Features

アナログ規格全てに対応！コスパに優れた4in1シリーズ

- ◆ 200万画素CMOSセンサー採用、アナログフルHD 1080Pを実現!!
- ◆ 高感度1/2.9” CMOSセンサー採用！
- ◆ ピントあわせ不要！パンフォーカス広範囲2.8mmワイドレンズ採用
- ◆ 二線式専用設計で高コストパフォーマンスを実現！
- ◆ IR照明付きデイナイト方式採用で夜間もモノクロで高精細！
- ◆ フルHD画質AHD、HD-TVI、HD-CVIに対応！さらにNTSC VBSに切替可能！
スイッチ切替で200万画素フルHD、48万画素SD画質に対応！
- ◆ 既存のDVRに合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!

JVS 日本映像システム株式会社

4in1 200 万画素パンフォーカス屋外用バレット型カメラ

項目	BR-NB12F280T
イメージセンサー	1/2.9" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー
画像解像度	1920(H) x 1080(V)
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー : 0.1lx(F1.2)、ナイト : 0.05Lx
水平解像度	NTSC モード : 880 本相当 (水平中心部)
Day & Night	IR 照明付 デイ&ナイト IR 照射距離 : 約 20m
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応パンフォーカス f=2.8mm H108° x V61°
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD、TVI、CVI モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切替 他
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック (電源重畳非対応) AC アダプタ : NP-12
消費電力	最大 7.2W
重量	約 680g
外形寸法 (概略)	101(W) x 180(H) x 204(D)mm

200 万画素フル HD 4in1 バレット 型カメラ

解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 フル HD DVR (カメラ : 1080P モード)

1920H 対応 フル HD DVR : JV-455-AHJ (4ch)

JV-855-AHJ (8ch)

JV-1655-AHJ (16ch)

JV-1656-AHN (16ch) 長時間録画&RAID 対応

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。
BR-NB12F280T