

BB-FH10IR

200 万画素 **Bullet** タイプ IR カメラ
電源重畳&DC12V フルHDデュアルモードシリーズ
1080P FULL HD Dual Mode

JVS

2M Pixel

AHD2.0

やっぱり簡単！アナログなのにFull HD

◆ BB-FH10IR ◆



デュアル アウトプット 採用



メインアウト : AHD (黒 BNC)
サブアウト : NTSC (黄色 BNC)

工事用アウトは、常時 NTSC
お手持ちのモニターで調整可能

アナログなのに HD (きれい)
アナログだから低コスト (安価)
アナログだから簡単 (安定・簡易)

小さな高画質
&

1080P モードで HD 最高画質録画

HDも電源重畳Dual Mode長距離伝送!!

Features

- ◆220 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P を実現!!
- ◆フル HD 画質の 500m 伝送！ (5C-2V、5C-FB 電源重畳)
- ◆1920H 対応 DVR との組合せでフル HD 1080P の高画質録画を実現!!
- ◆IR 照明付 ICR デイナイト方式採用 広範囲対応 f=2.8-12mm レンズ
- ◆AHD メインアウトと NTSC サービスアウトのデュアルアウトプット方式採用!! 従来の小型モニターで焦点調整が可能！
- ◆IR 照明照射距離 約 15m、”0”ルクス対応。

JVS 日本映像システム株式会社

220 万画素 Bullet Type IR Camera

項目	BB-FH10IR
イメージセンサー	1/2.9" カラー220 万画素 CMOS イメージセンサー (Exmor)
有効画素数	220 万画素 1984×1105
映像出力	NTSC 出力 BS 1.0 Vp-p 16 : 9 1080P 出力 1920H×1080V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー0.4lx (F1.4,50IRE)、最大 0.3lx(AGC MAX)、ナイト IR0lx
水平解像度	NTSC モード : 880 本相当 (水平中心部)
Day & Night	IR 照明付 デイ& ナイト (IR OFF は出荷時設定)
ホワイトバランス	ATW / AWB / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応 f=2.8-12mm, F1.4 DC アイリス H:105~33° V:59~18°
ノイズリダクション	スマート DNR、2DNR、3DNR
マニュアルシャッター	AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/8K, 1/16K, 1/30K スロー : ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 16 ゾーン
逆光補正 / WDR	D-WDR / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	輝度 / シャープネス / DEFOG / ガンマ 他
防水性能	防水タイプ IP66
IR 照明	近赤外線 LED 照射距離 約 15m
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 100%非水没
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 DC ジャック
消費電力	IR OFF : 最大 1.9W、IR ON : 最大 3.8W
重量	約 600g
外形寸法 (概略)	約 φ67x240 mm (長さ) (サンシェード含まず)

200 万画素フル HD デュアルモード対応 DVR ラインナップ

コンパクト筐体採用 1080P フル HD 対応 DVR

1920H 対応 フル HD DVR : JV-455-AHJ(4ch)/JV-855-AHJ(8ch)/JV-1655-AHJ(16ch)

長時間録画・RAID なら 1080P フル HD 対応 DVR

1920H 対応 フル HD DVR : JV-850-AH (8ch) /JV-1656-AHN (16ch)

JVS 日本映像システム株式会社


〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

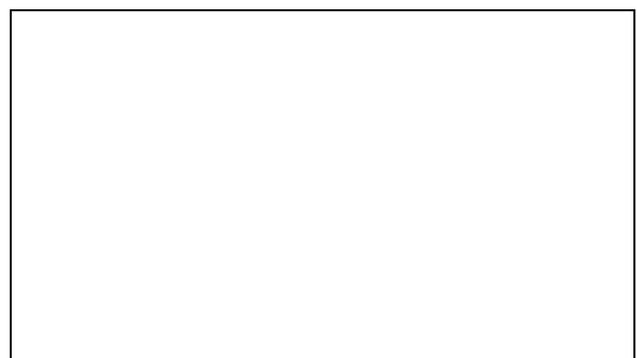

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

BB16010A