

BJ-FH10IR

200 万画素 屋外用 IR 照明付カメラ
電源重畳&DC12V フルHD デュアルモードシリーズ
FULL HD Dual Mode

JVS

2.0M Pixel

新しいコンセプト、アナログなのにHD画質

◆ BJ-FH10IR ◆



アナログなのにフル HD (きれい)
アナログだから低コスト (安価)
アナログだから簡単 (安定・簡易)

● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。(ケーブル SW)



● フォーカス調整 ●
お手持ちのドライバーで
焦点調整(スリッパ機構付)



防水ケースを開けずに、OSD や焦点調整を行うことができます。

NTSC モードで SD との互換

&

1080P モードでフル HD 最高画質録画

フルHDも電源重畳Dual Mode長距離伝送!!

Features

- ◆200 万画素 CMOS センサー採用、水平解像度 880 本相当を実現!!
- ◆フル HD 画質初の 300m 伝送! (5C-2V、5C-FB 電源重畳)
- ◆960H 対応 DVR に接続可能!! 従来システムとの互換性を保持!
- ◆1080P モード対応 DVR との組合せで 1080P の高画質録画を実現!!
- ◆IR 照明付きデイトライト方式採用 広範囲対応 f=3.3-10mm レンズ
- ◆防水ケースを開けずに出来る、レンズ調整と OSD カメラ設定!!
- ◆20m を超える IR 照明照射距離、“0”ルクス対応。

JVS 日本映像システム株式会社

200 万画素 Outdoor IR Camera

項目	BJ-FH10IR
イメージセンサー	1/2.9" 高感度 220 万画素 CMOS イメージセンサー (Exmor)
有効画素数	200 万画素 1920×1080
映像出力	NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p 1080P モード : 1920H×1080V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー : 0.7 lx (F1.3)、IR : 0 lx
水平解像度	NTSC モード : 880 本相当 (水平中心部)
S/N 比	48dB 以上
Day & Night	IR 照明付 デイ& ナイト (IR OFF は出荷時設定)
ホワイトバランス	ATW / AWB / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	3 メガピクセル対応 f=3.3-10mm, F1.3 DC アイリス H : 84° ~ 45° V : 35° ~ 20°
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / 1080P モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
防水性能	防水タイプ IP66
焦点調整	マイナスイライバー (安全スリップ機構付)
IR 照明	近赤外線 LED 照射距離 約 20m
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 100%非水没
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 DC ジャック
消費電力	IR OFF : 最大 1.8W、IR ON : 最大 3.4W
重量	約 1kg
外形寸法 (概略)	約 95(W)×90(H)×160 (L)mm (ブラケット含まず)

200 万画素フル HD デュアルモード対応 DVR ラインナップ

コンパクト筐体採用 1080P フル HD 対応 DVR

1920H 対応 フル HD DVR : JV-455-AHJ(4ch)/JV-855-AHJ(8ch)/JV-1655-AHJ(16ch)

長時間録画・RAID なら 1080P フル HD 対応 DVR

1920H 対応 フル HD DVR : JV-850-AH (8ch) /JV-1656-AHN (16ch)

JVS 日本映像システム株式会社


〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

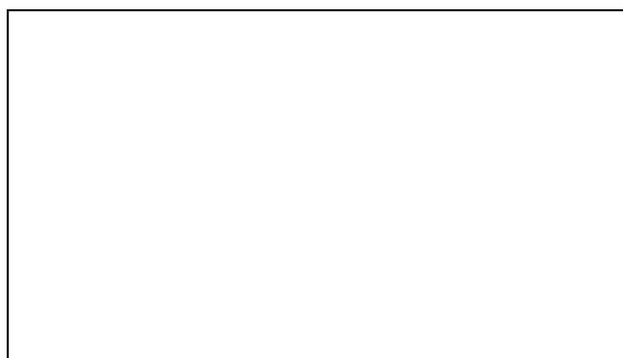

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

BJ140920A