

JC-B01

Bullet Camera 用 Junction Box

BQ-NB10/BQ-NB12 & BKF-212/BKU-412MV 対応

**Option
For
Bullet**

バレットカメラを簡単に、スマートに設置できます。!!

- ◆ 脱着式取付プレートとヒンジの採用により、カメラ取付作業効率が大幅 UP!
- ◆ 安全・安心の落下防止ワイヤー付!
- ◆ カメラの交換も極めて簡単!!
- ◆ 隠れ固定ねじでいたずら防止!!

【堅牢 アルミダイキャスト筐体】



M25ねじでPF管やスキントップにも対応!!




- ◆ 最大負荷荷重 10Kg アルミダイキャストボディの堅牢設計 (IK10) !!
- ◆ 広い配線スペースの確保により配線曲げを防止、断線を抑制します!
- ◆ IP66 防水性能! 長期間のカメラ設置をサポートします!
- ◆ カメラ取付板が、脱着して作業ができる上、取付後もヒンジにより開閉して簡単に配線をまとめることができます。見た目もスマート!

JVS 日本映像システム株式会社

オプション品 JC-B01 Bullet カメラ取付台座

項 目	JC-B01
材 質	主要部：アルミダイキャスト
表面処理	塗 装
最大負荷荷重	10Kg
対応カメラ	BQ-NB10V2812 / BQ-NB12V2812T BKF-212MV2812S / BKU-412MV2812 DKF-212MV2812S
取付板部①	脱着式（作業時取り外し）
取付板部②	ヒンジによる開閉式
取付板部③	内部 落下防止ワイヤー付き
いたずら防止	開閉部のねじが見えない固定
動作温度	-20℃～50℃
外部通線側	2 か所×M25（1 か所防水蓋有）
外形寸法	約 118(W)×115(H)×55(D)mm
本体重量	約 680g

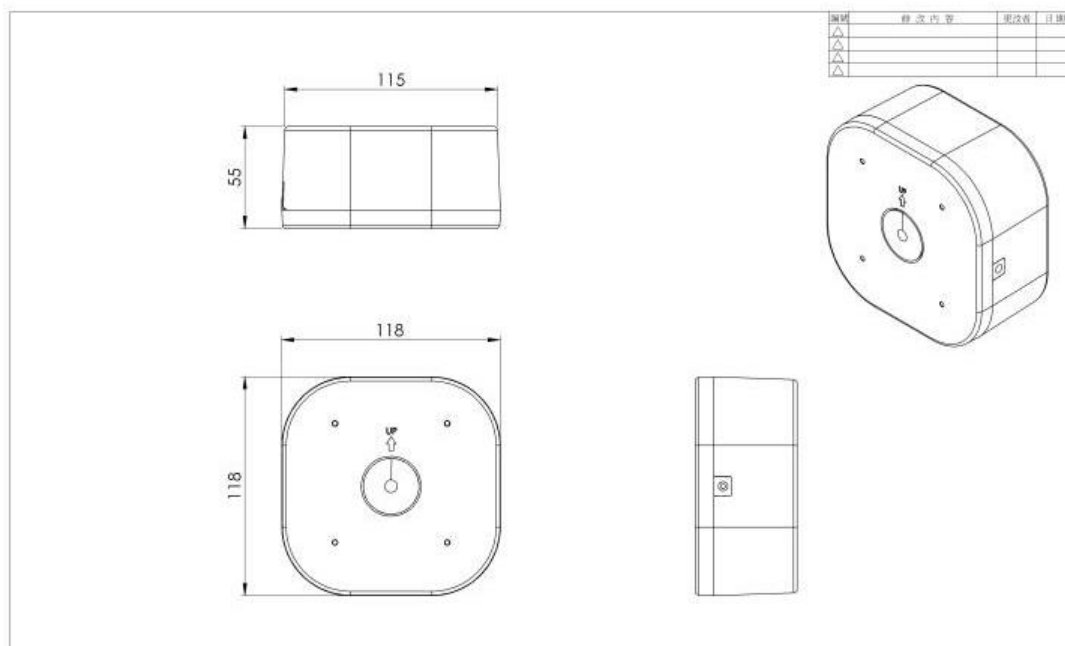

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

テクノサイジング長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。