

BDU412IR-F4

JVS

400 万画素 **H.265** IR 照明付屋外用バレット型カメラ

4M Pixel

PnP DTV シリーズ

DTV

超高画質デジタル監視ソリューション

◆ BDU412IR-F4 ◆



デジタルならではの無劣化高画質！
設置は簡単アナログ感覚！
IP 不要！デジタルなのに簡単！

夜間も IR 照射で鮮明録画



- パンフォーカスで画角調整不要
- 3軸対応で角度調整に便利
- 防水・防塵対応ハウジング採用

IP設定不要の簡単設置とデジタル高画質を両立！


Features

- ◆ 400 万画素 CMOS センサー採用、くっきりデジタル高画質を実現！！
- ◆ パンフォーカスで、画角設定不要！設置するだけの簡単設定。
- ◆ ウルトラ HD の高画質で 600m 伝送！（5C-2V、5C-FB ケーブル利用時）
- ◆ 既設のケーブルをそのまま利用！アナログカメラからのリプレースに最適！
- ◆ 次世代規格 H.265 を採用し、高画質と長時間録画を両立！
- ◆ IR 照明付で、夜間もモノクロで精細に記録します。
- ◆ 2 個の赤外線 LED で IR 照明照射距離 約 20m ”0”ルクスを実現！
- ◆ 防塵・防水対応 IP66 規格に準拠


JVS 日本映像システム株式会社

400万画素ウルトラ HD PnP DTV IR 照明付屋外用バレット型カメラ


| | BDU412IR-F4 |
|--------------|---|
| イメージセンサー | カラー409万画素 CMOS イメージセンサー |
| 有効画素数 | 2688(H) x 1520(V) |
| 映像出力 | 2592(H) x 1520(V) / 2048(H) x 1520(V) 1920(H) x 1080(V) / 1280(H) x 720(V) |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 最低被写体照度 | カラー:4lx / IR:0lx |
| Day & Night | ICR デイナイト |
| レンズ | f=4mm 4MP / F2.0 H:79° x V:44° |
| 映像圧縮方式 | H.264 / H.265 / H.265+ |
| イメージセティング | Image、IR カットフィルター、BLC、DeNoise、Exposure WDR、DIS、AWB、Defog、Mirror Mode |
| 赤外線 LED 照射距離 | 約 20m / ICR デイナイト |
| ビデオ信号 | DVB-T 互換 |
| LED 数 | 2 個 |
| 電源電圧/消費電力 | DC12V±10% IR OFF:最大 5W IR ON:最大 8W |
| 防水性能 | IP66 準拠 |
| 動作温度・湿度 | -10℃～+50℃ /80%RH 以下(非結露) |
| 外形寸法 | 190mm(W) x 58(H) x 170(L) (サンシェード部含まず) |
| 重量 | 410g |

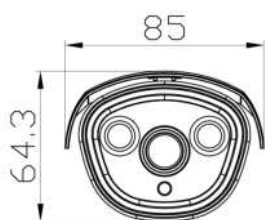

【正面】

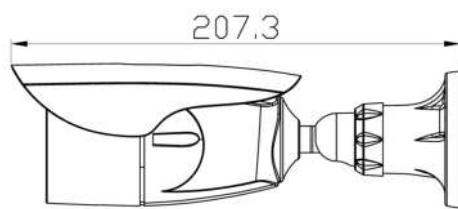

【側面】

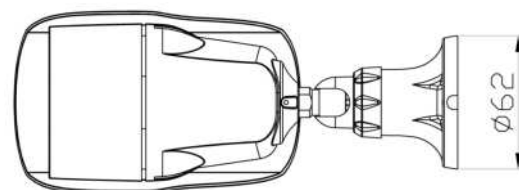

【底面】

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。
BDU412IR-F4