

BDU812IR-F4.5

JVS

800 万画素 PnP DTV 屋外用バレットカメラ

8.0 Mega Pixel 2160P ウルトラHD PnP DTV シリーズ

2160P ウルトラ HD 同軸でフル HD の 4 倍の高精細を実現！

劣化の無い超高画質デジタル伝送ソリューション

◆ BDU812IR-F4.5 ◆




- ・デジタルならではの無劣化高画質
- ・設置は簡単アナログ感覚
- ・デジタルなのに IP 設定不要

【特徴】

IR 照明付で夜間も高精細
3 軸対応で設置が容易です

**4K
UHD**

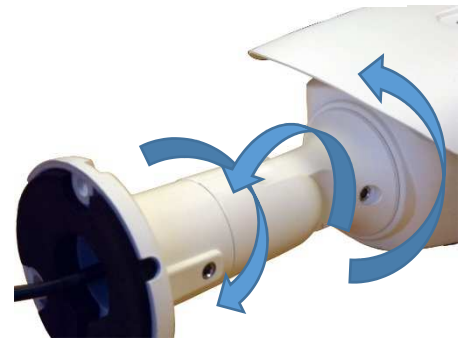

- ・防水・防塵対応屋外用バレット型カメラ

Features


IP 設定不要の簡単設置とデジタル高画質を両立！

- ◆ SONY 製 800 万画素 CMOS センサー採用、にじみの無い超高精細画質
- ◆ 次世代規格、H. 265 を採用し、高画質と長時間録画を両立
- ◆ ウルトラ HD の高画質で 600m まで無劣化伝送を実現
- ◆ 既設のケーブルをそのまま利用！アナログカメラからのリプレースに最適
- ◆ パンフォーカスレンズ採用でピント合わせ不要！
- ◆ IR 照明付きで夜間も高精細撮影
- ◆ 防塵・防水対応 IP66 規格に準拠

JVS 日本映像システム株式会社

800 万画素ウルトラ HD IR 照明付屋外用バレット型カメラ

項目	BDU812IR-F4.5
イメージセンサー	SONY IMX274 851 万画素
有効画素数	3864(H) x 2202(V)
映像出力 アスペクト比	3840(H)×2160(V) 16 : 9 / 3072(H)×2048(V) 3 : 2 / 2592(H)×1944(V) 4 : 3 2592(H)×1520(V) 5 : 3 / 2048(H)×1520(V) 4 : 3 / 1920(H)×1080(V) 16 : 9
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー : 4lx、ナイト : 0lx (IR ON)
Day & Night	IR 照明付 デイ&ナイト IR 照射距離 : 約 10m
レンズ	4.5mm 8MP / F2.0 H : 79° V : 44°
映像圧縮方式	H.264 / H.265 / H.265+
イメージセティング	ブライトネス、コントラスト、ヒュー、サーチレーション、シャープネス AGC、シャッタータイム、ミラー、フリップ
	WDR、Day Night、アジャストメント、2D、3D デノイズ、BLC デフログ、AWB、プライベートマスク、モーションデテイクション
赤外線 LED 照射距離	約 10m / IR カット駆動式
ビデオ信号	DVB-T 互換
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
LED 数	2 個
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック AC アダプタ (オプション) : NP-12 電源重畳ユニット (オプション) 型式 : DPT-01A(送信側)DPX-01A(受信側)
消費電力	DC12±10% DC ジャック IR OFF : 最大 5W IR ON : 最大 8W
外形寸法	200(W) x 80(H) x 120(D)mm
重量	700g

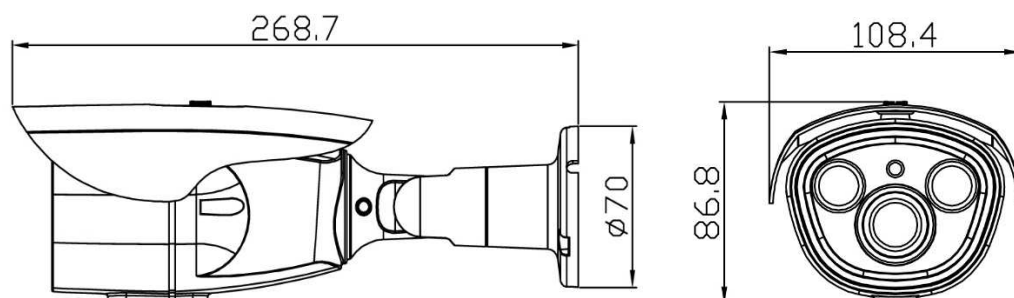

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

BDU812IR-F4.5