

BDU812IR-V3611

JVS

800 万画素 PnP DTV 屋外用バレットカメラ

8.0 Mega Pixel 2160P ウルトラHD PnP DTV シリーズ

2160P 4K ウルトラ HD 同軸でフルHDの4倍の高精細を実現！

電動ズーム搭載で拡大・縮小操作が自由自在！

◆ BDU812IR-V3611 ◆



- ・デジタルならではの無劣化高画質
- ・設置は簡単アナログ感覚
- ・デジタルなのに IP 設定不要

【特徴】



モニターを見ながらマウス操作でズームイン、ズームアウト

- ・モニターを見ながら画角調整
- ・ライブ画面でもモニターを見ながら拡大、縮小操作が手軽にできます。

Features

IP 設定不要の簡単設置とデジタル高画質を両立！

- ◆ 電動バリフォーカルレンズ採用で拡大・縮小操作が身近になりました
- ◆ SONY 製 800 万画素 CMOS センサー採用、にじみの無い超高精細画質
- ◆ 次世代規格、H. 265 を採用し、高画質と長時間録画を両立
- ◆ ウルトラ HD の高画質で 600m まで無劣化伝送を実現
- ◆ 既設のケーブルをそのまま利用！アナログカメラからのリプレースに最適
- ◆ IR 照明距離約 20m で、夜間もモノクロで高精細撮影
- ◆ 防塵・防水対応 IP66 規格に準拠


JVS 日本映像システム株式会社

BDU812IR-V3611

800 万画素ウルトラ HD IR 照明付屋外用バレット型カメラ



項目	BDU812IR-V3611
イメージセンサー	SONY IMX274 851 万画素
有効画素数	3864(H) x 2202(V)
映像出力 アスペクト比	3840(H)×2160(V) 16 : 9 / 3072(H)×2048(V) 3 : 2 / 2592(H)×1944(V) 4 : 3 2592(H)×1520(V) 5 : 3 / 2048(H)×1520(V) 4 : 3 / 1920(H)×1080(V) 16 : 9
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー : 4lx、ナイト : 0lx (IR ON)
Day & Night	IR 照明付 デイ&ナイト
レンズ	f=3.6~11mm 8MP / F1.5 H : 91° ~44 V : 52°~25°
映像圧縮方式	H.264 / H.265 / H.265+
イメージセティング	ブライトネス、コントラスト、ヒュー、サーチレーション、シャープネス AGC、シャッタータイム、ミラー、フリップ
	WDR、Day Night、アジャストメント、2D、3D デノイズ、BLC デフログ、AWB、プライベートマスク、モーションデテイクション
赤外線 LED 照射距離	約 20m
ビデオ信号	DVB-T 互換
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
LED 数	2 個
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック AC アダプタ (オプション) : NP-12 電源重畳ユニット (オプション) 型式 : DPT-01A(送信側)DPX-01A(受信側)
消費電力	DC12±10% DC ジャック IR OFF : 最大 5W IR ON : 最大 8W
外形寸法	268.7(W) x 98.8(H) x 108.4(D)mm
重量	735g

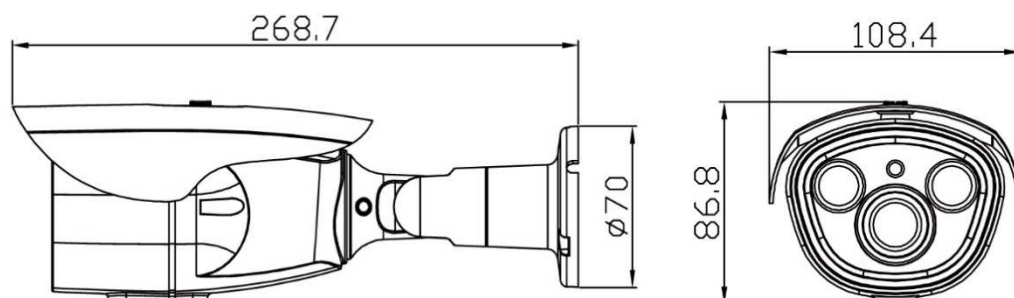

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。
BDU312IR-V3611