

BQ-FH12V2812T

JVS

200 万画素 4in1 バリフォーカル搭載

Starvis センサー採用！1080P フル HD 4in1 シリーズ
1080P フル HD AHD / HD-TVI / HD-CVI & CVBS



標準は AHD！さらに切替で TVI/CVI 出力!!

◆ BQ-FH12V2812T ◆




●OSD 方式●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。
(ケーブルスイッチ)



●フォーカス調整●

マイナスドライバーで
焦点調整



- ・フル HD とアナログ SD に対応！ (切換式)
- ・2 線式専用。安価で高画質を実現！
- ・アナログだから簡単！ (安定・簡易)

防水ケースを開けずに、OSD や焦点調整を行う事ができます。

AHD、HD-TVI、HD-CVI での高精細撮影
CVBS モードで SD との互換

Features

アナログ規格全てに対応！コスパに優れた 4in1 シリーズ



- ◆ 200 万画素 STARVIS CMOS センサー採用、フル HD 1080P 解像度!!
- ◆ 高感度 1/2.8" IMX307 STARVIS CMOS センサー採用！
- ◆ f=2.8~12mm バリフォーカルレンズ採用で広範囲をカバーします。
- ◆ 2 線式専用設計で高コストパフォーマンスを実現！
- ◆ コインでも調整できる利便性の高い、フォーカス&ズーム調整！
- ◆ 壁面設置は勿論、天井取付にもそのまま対応！設置場所を選びません。
- ◆ IP66 準拠で、防塵・防水も万全です。
- ◆ フル HD AHD、HD-TVI、HD-CVI に対応！更に NTSC/PAL CVBS に切替可能！

JVS 日本映像システム株式会社

200 万画素フル HD 4in1 IR 照明付屋外用バレット型カメラ

項 目	BQ-FH12V2812T
イメージセンサー	1/2.8" カラー200 万画素 CMOS Starvis イメージセンサー
画像解像度	1920(H) x 1080(V)
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI CVBS モード : VBS 1.0 V _{p-p} (16:9)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー : 0.6lx (F1.4)、ナイト : 0lx(IR-ON)
水平解像度	NTSC モード : 880 本相当 (水平中心部)
Day & Night	IR 照明付 デイ&ナイト IR 照射距離 : 約 30m
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	f=2.8~12mm F1.4 H : 97° ~32° × V : 50° ~18°
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD、TVI、CVI モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック (電源重畳非対応) AC アダプタ : CQ-12
消費電力	最大 7.2W
重量	470g
外形寸法 (概略)	236(L) x 直径 Φ 78 mm

【寸法図】

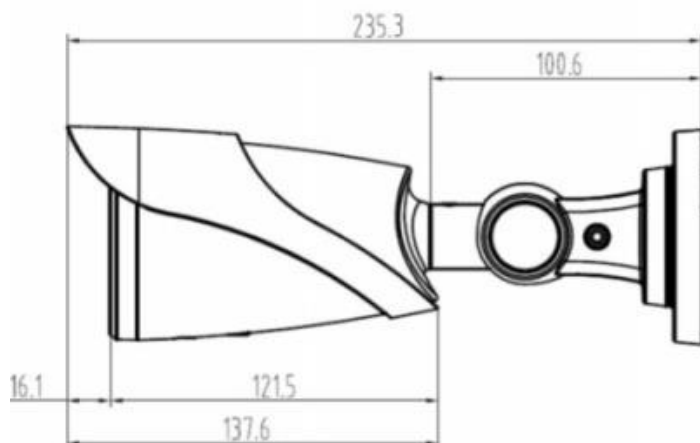

JVS 日本映像システム株式会社

〒234-0054

神奈川県横浜市港南区港南台 7-42-30

サンライズ港南台 305

TEL: 045-353-9237 FAX: 045-353-9238

e-mail: info@jvs.co.jp <https://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。
BQ250325B