

DK-NB10WC/WT2406B

JVS

200 万画素 **4in1** D&N ドーム型カメラ

1080P フルHD4in1 デュアルモードシリーズ

1080P Full HD AHD / HD-TVI / HD-CVI & NTSC

2M Pixel**Full HD**
1080p

超広角 水平画角 117°あらゆるエリアをくまなく撮影!!

◆ DK-NB10WC/WT2406B ◆




3 軸可変型ドーム採用

高強度ポリカーボネイト カバー採用

4 種の映像モードに対応

SW が使いやすくなった OSD!!

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。

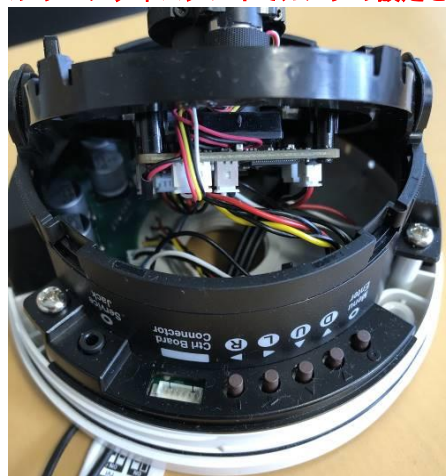

1 台のカメラで AHD / TVI / CVI / NTSC
モードの切換ができる 4in1 設計!

アナログ方式、全てに対応! コスパに優れた 4in1 シリーズ



Features

- ◆ 200 万画素 1/2.9" 高感度 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P!
- ◆ 電源重畳、ワンケーブル対応デュアルモード!
- ◆ 水平画角 117° 業界最高クラスの超広角レンズを採用!!
- ◆ 超広角バリフォーカルレンズによりエレベータ内をくまなく撮影!
- ◆ AHD、HD-TVI、HD-CVI、さらに NTSC VBS に切替可能な 4in1 設計!
- ◆ ICR デイナイト機能搭載! 夜間はモノクロで高精細!
- ◆ 既設の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!

JVS 日本映像システム株式会社

200 万画素フル HD 4in1 デュアルモード D&N ドーム型カメラ

項 目	DK-NB10WC / WT 2406B 【WC: クリアドーム / WT: スモークドーム】
イメージセンサー	1/2.9" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1985(H) x 1105(V)
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー 0.6 lx (F1.4, 50IRE) ナイト 0.4 lx (AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 880 本相当 (水平中心部)
Day & Night	ICR デイ & ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応 DC オートアイリスバリフォーカルレンズ f=2.4~6mm F1.4 H : 117°~53° V : 69°~30.5°
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD、TVI、CVI モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
オプション	VC1 : サービスアウトケーブル
動作温度・湿度	-10℃~+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック AC アダプタ : PS-1012 / 電源重畳ユニット : PB-104F / PB-109F
消費電力	最大 2W
重量	約 250g
外形寸法 (概略)	φ 120 × 100 (H)mm

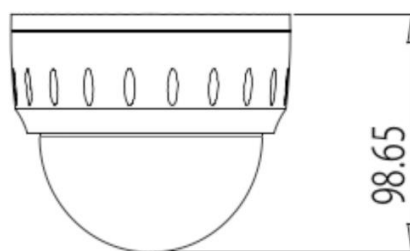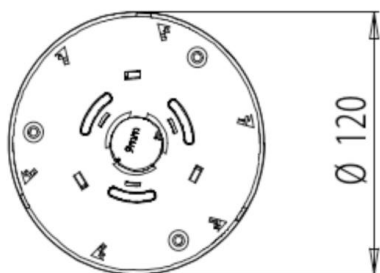

JVS 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

テクノサイジング長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>