200万画素フルHD

4in1DC12V　屋外用IR照明付きバレットカメラ　（バリフォーカルレンズ）

BQ-FH12V2812T Starvis CMOSセンサー搭載

・200万画素STARVIS CMOSイメージセンサー　1080PフルHD仕様
・バリフォーカルレンズ採用（焦点距離 f=2.8～12mm）
・DC12V電源専用モデル（ワンケーブル非対応）
・4つの映像モードに対応する4in1システム
・ AHD、HD-TVI、HD-CVIに対応 更にCVBS出力設定も可能
・アルミダイキャストの堅牢ボディ
・ICRデイナイト方式採用　夜間はモノクロで高精細

項目	BQ-FH12V2812T
イメージセンサ	1/2.8”カラー220万画素 Starvis CMOSセンサー
有効画素数	1945（H） x 1097(V)
映像出力	1920(H) x 1080(V) :AHD / HD-TVI / HD-CVI NTSC/PALモード:CVBS1.0Vp-p
アスペクト比	16:9
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラー:0.6lx(F=1.4、50IRE)　ナイト:0lx(IR-ON)
水平解像度	CVBSモード:880本相当
Day&Night	ICRデイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW/AWC/Push/マニュアル
レンズ	メガピクセル対応 バリフォーカルレンズ f=2.8～12mm、F1.4　H:97°　～32°　V:50°　～18°
ノイズリダクション	CVBSモード:2DNR / AHD、HD-TVI、HD-CVIモード:3DNR
電子シャッター	AHD:AUTO / 1/30 /1/60 / FLK / 1/240 1/1K 1/2K 1/5K 1/10K 1/50K スロー:x2 x4 x6 x6 x8 x10 x15 x20 x25 x30
プライバシーマスク	ON/OFF 最大4ゾーン
逆候補正	OFF/BLC/HSBLC
画質調整/機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT切り替他
ブラケット構造	3軸可動型
電源電圧	DC12±10% DCジャック　消費電力:7.2W以下　（電源重畳非対応）
対応DVR	JV-465-UHJ(4ch) / JV-865-UHJ(8ch) / JV-1665-UHJ(16ch)
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ / 80%RH以下（非結露 ）
外形寸法/重量	φ78 x 236(L)mm
重量	470g

寸法図（mm）



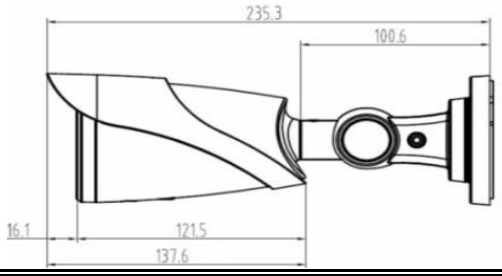

JVS日本映像システム株式会社
〒234-0054　神奈川県横浜市港南区港南台 7-42-30 サンライズ港南台305
☎:045-353-9237　FAX:045-353-9238